

# frozy®

## FR250



### ► Kullanım Alanları



Otel



Restaurant



Hızlı Yemek



Kokteyl



Disko



Endüstri



### ► Teknik Özellikler

Buz Yapma Kapasitesi	230 kg	Ürün Yüzey Kalitesi	AISI 304 SS Fırçalı
Buz Stoklama Kapasitesi	SB200/SB400 Uygulama	Soğutma Sistemi	Hava
Bir Çevrimdeki Buz Adedi	260/360 Adet	Ürün Ölçüleri (e*b*y)	761*622*576
Soğutucu Gaz	R404a	Ambalaj Ölçüleri (e*b*y)	820*680*755
Akım	16 A	Brüt Ağırlık	72 kg
Maksimum Güç	1200 W	Yükleme Miktarı (20 HC)	69 Adet
Günlük Elektrik Tüketimi	28 Kw	Yükleme Miktarı (40 HC)	144 Adet
Voltaj	230V-50/60Hz	Yükleme Miktarı (TIR)	162 Adet
	115V-60 Hz		

### ► Üstün Özellikler




Temizlenen  
Hava Filtresi



Hava  
Soğutmalı



Kolay  
Temizlik



Elektronik  
Kontrol



T İklim  
Sınıfı




Kolay  
Erişim




Fonksiyonel  
Düğme

### ► Buz Şekilleri



260 Adet/Çevrim  
12 gr/Adet

Tam Meşrubat Buzu



360 Adet/Çevrim  
6 gr/Adet

Yarım Meşrubat Buzu

### ► Sertifikalar



# frozy®

TASIS MAK.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.  
Org.San.Böl.34.CD.NO:11,  
26110, Eskişehir/Türkiye  
+ 90 222 236 82 20  
+ 90 222 236 82 21  
info@frozy.com.tr


CLIMAX COOLER MAK.MÜH.DAN.A.Ş.  
Org.San.Böl.34.CD.NO:11,  
26110, Eskişehir/Türkiye  
+ 90 222 236 82 20  
+ 90 222 236 82 21  
info@climaxcooler.com



www.frozy.com.tr



### ► Ürün Ölçüleri

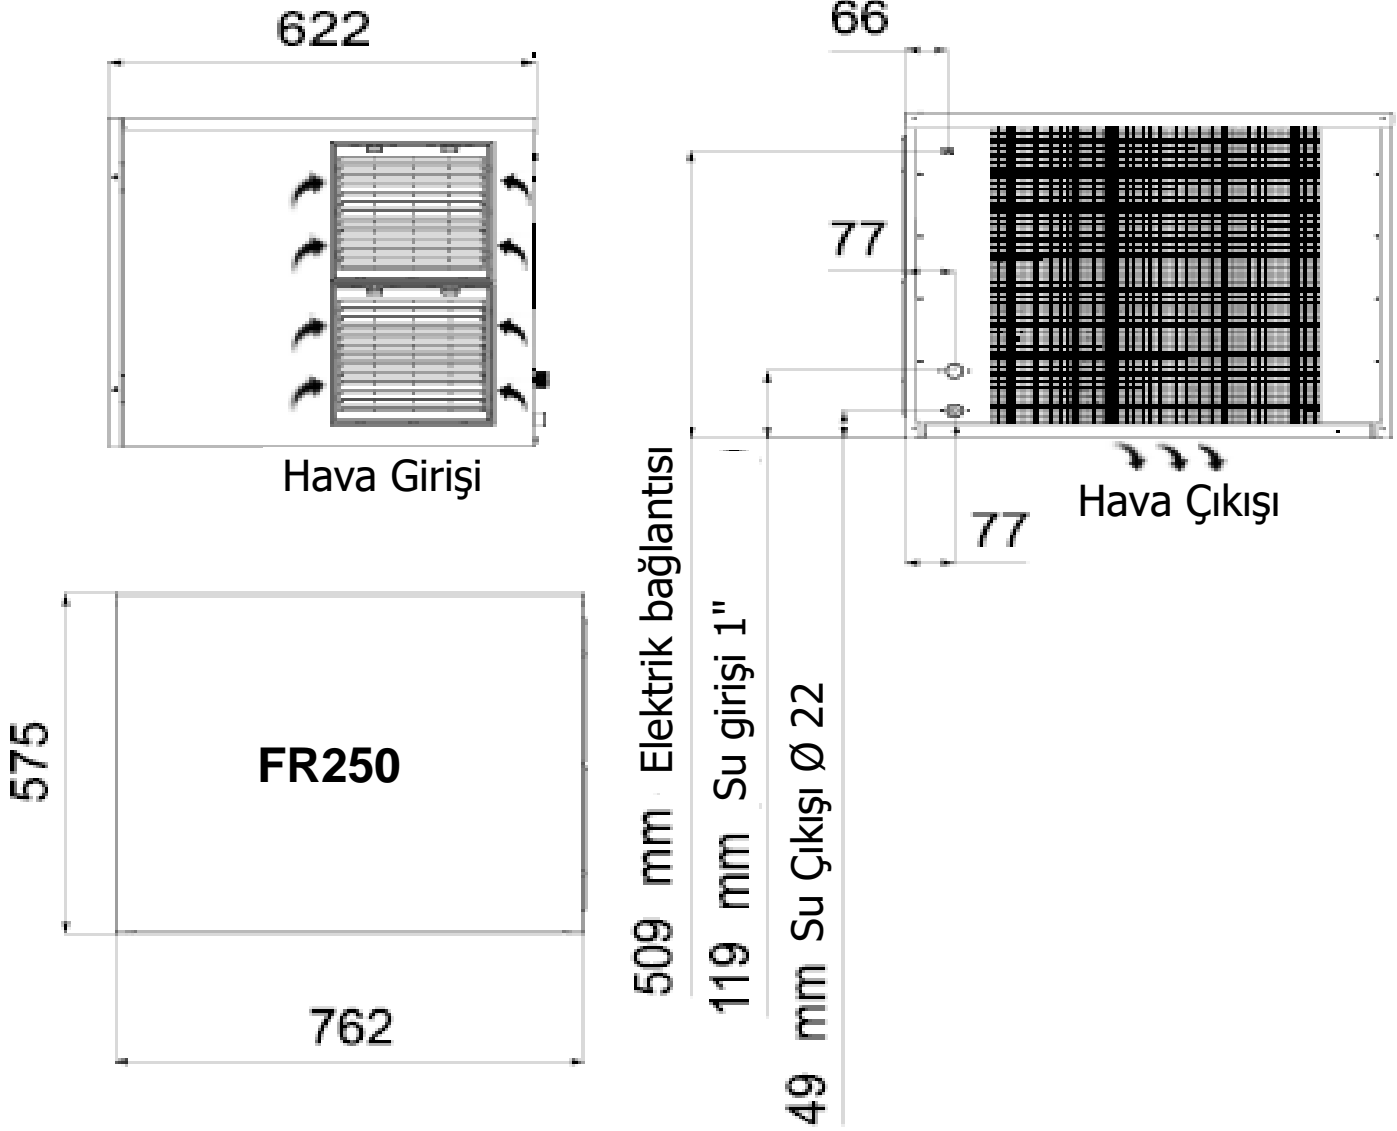

### ► Limitler

- Su Giriş 1"
- Su Çıkış 22 mm
- Su Basıncı Min. 1 Bar / Mak. 5 Bar

Bütün teknik bilgiler aşağıda yer alan durumlara göre hazırlanmıştır.

- Ortam Sıcaklığı 20°C
- Su Sıcaklığı :15°C
- Elektrik Tüketimi :+32 °C (Standart Voltaj)

*Şirket, model ve özelliklerini bilgilendirme yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar*

### ► Buz Üretim Kapasitesi

R404a

Ortam Sıc.°C	Su Sıcaklığı °C			
	32°	21°	15°	10°
10°	100%	98%	95%	93%
21°	98%	96%	90%	87%
32°	90%	87%	80%	78%
38°	80%	75%	70%	60%

